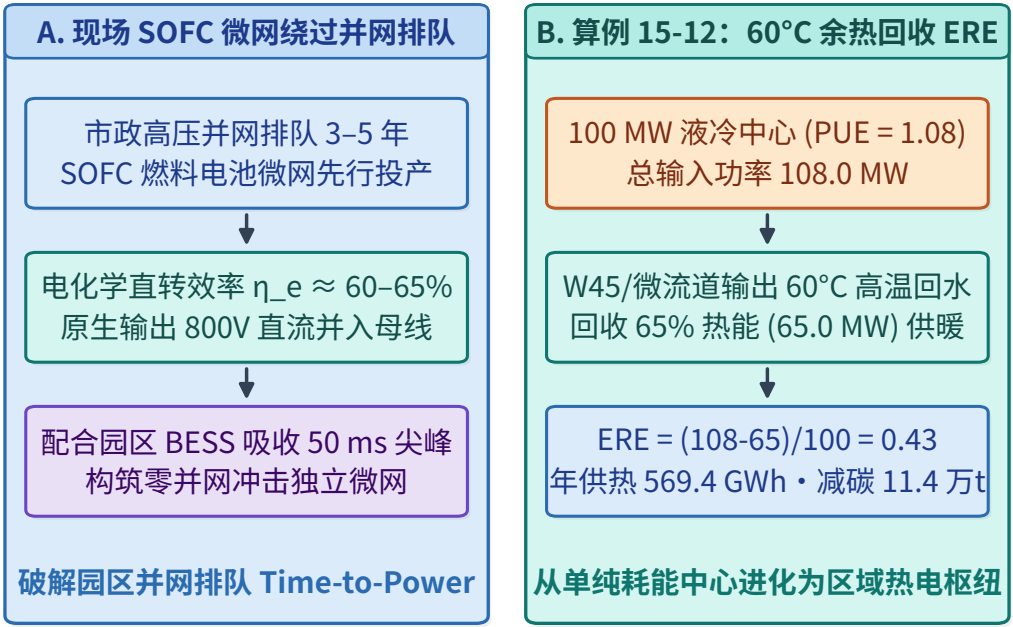
A. 现场 SOFC 微网绕过并网排队
市政高压并网排队 3–5 年
SOFC 燃料电池微网先行投产
电化学直转效率 η_e ≈ 60–65%
原生输出 800V 直流并入母线
配合园区 BESS 吸收 50 ms 尖峰
构筑零并网冲击独立微网
破解园区并网排队 Time-to-Power
B. 算例 15-12：60°C 余热回收 ERE
100 MW 液冷中心 (PUE = 1.08)
总输入功率 108.0 MW
W45/微流道输出 60°C 高温回水
回收 65% 热能 (65.0 MW) 供暖
ERE = (108-65)/100 = 0.43
年供热 569.4 GWh・减碳 11.4 万t
从单纯耗能中心进化为区域热电枢纽